






Anzahl		Grosse/Bezeichnung
10	A 	Dach-Querstreben dia. 38 mm
12	B 	Seitenstreben dia. 38 mm
10	C 	Standrohre dia. 38 mm
6		Eckverbinder
9		4-Weg-Verbinder
10		Standrohr-Fußsteller
52		Bodennagel
60		Dach-Spanngummi
4		Spannseile
1		Dachbespannung
2		Seitenteile 8 m lang
2		Giebel-Seitenwand
10		Geschwindschraube mit Mutter


PARTY-ZELT 4x8m

Aufbauanleitung

Zeltdach-Rahmengestänge wie hier abgebildet auf ebenem Boden auslegen und mittels Verbinden zusammenstecken. (Alle Rohrstangen sind mit entsprechenden Buchstaben A und B gekennzeichnet)

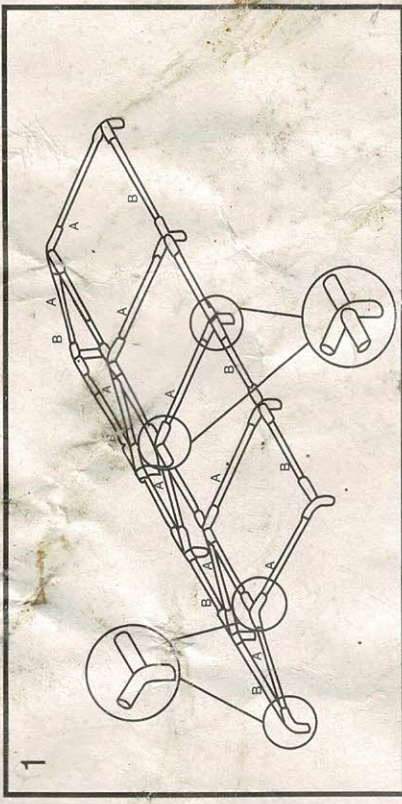


Nun Zeltplane (Dachbespannung) über das Rahmengestänge ziehen und zunächst nur an den Giebelseiten und allen Aussenecken mit Spanngummis durch Ringösen am Gestänge befestigen.

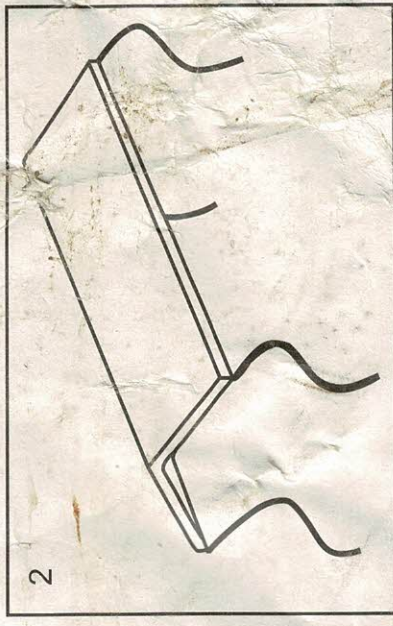

Anschließend alle 10 Standrohre in die entsprechenden Verbindereinstecken und Zelt aufrichten.

Vorsicht:

Zelt nur mit 4 Personen vorsichtig und gleichmäßig aufrichten. (5 Standrohre je Seitenlänge gleichzeitig einstecken) damit in dieser Aufbauphase ein Umfallen verhindert wird.

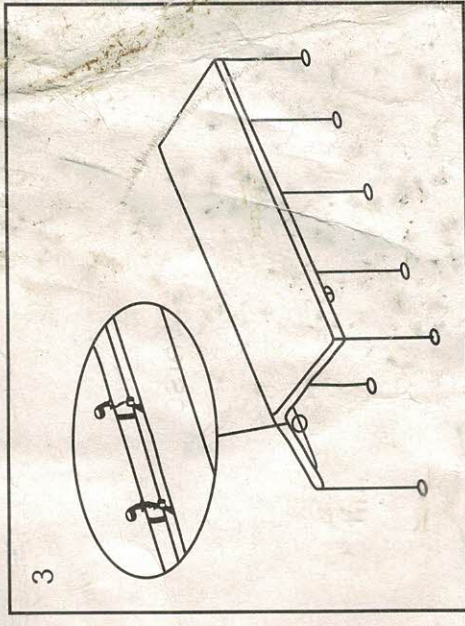

Jetzt alle restlichen Spanngummis durch Ringösen führen und am Gestänge befestigen.


PARTY-ZELT 4x8m

Aufbauanleitung


Nacheinander alle Fussteller auf die Standrohre stecken und mittels Gewindeschrauben am Standrohr befestigen.

Die 4 Eck-Spannstreifen wie gezeigt in den entsprechenden Befestigungslöchern in den Standrohren einhaken.

Giebel- und Seitenwände mit Spanngummis befestigen.

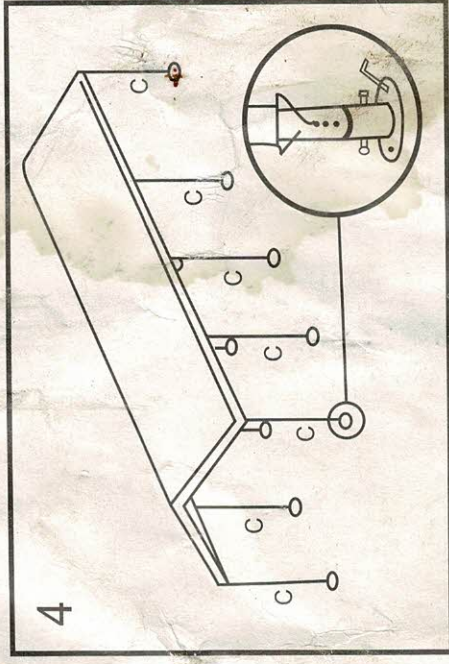

Die Giebelwände mittels Klettverschlussbändern am Gestänge befestigen und in den Ecken mit Halteschlaufen spannen.

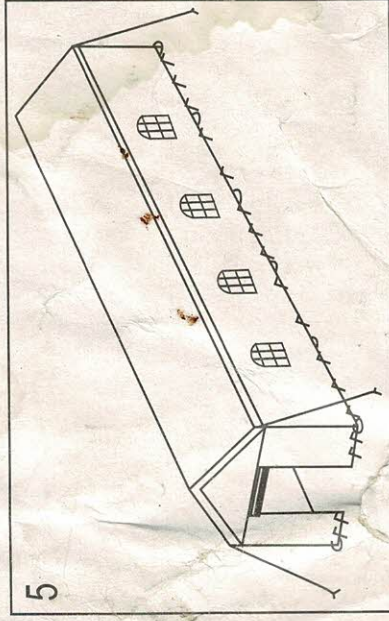

Eine der beiden Giebelseitenwände hat einen Reißverschlusszugang der nach oben aufgerollt werden kann.

Anschließend die Längseitenwände (8 m lang) mit Klettverschlussbändern wie abgebildet am Rahmengestänge befestigen. Zeit ausrichten und alle Fussteller mit den Bodennägeln im Erdreich verankern.

Alle Seitenwände ebenfalls mit Bodennägeln durch die entsprechenden Ringösen im Erdreich festspannen.



Bitte beachten!

Schützen Sie Ihr Zelt gegen Wind, indem Sie die Zeltheringe durch die Stützteller in das Erdreich schlagen. Sichern Sie das Zelt mit Spannseilen.

Bei starkem Wind muß das Zelt abgebaut werden!

Verwenden Sie niemals offenes Feuer in der Nähe der Zelts oder im Zelt.

Ihr Partyzelt dient in erster Linie als Sonnen-, Sicht- und Regenschutz

Bei starkem Regen sollte allerdings die Bildung von Wassersäcken (Wasseransammlung auf dem Dach) durch Abschütten des Regenwassers unterbunden werden.

(Dach z.B. mit einem Besen leicht anheben, damit das Wasser ablaufen kann)

Reinigen Sie Ihr Zelt nur mit milden Seifenreinigem.

Säuren, alkalische Lösungen, Reinigen mit Dampfstrahlern oder harten Bürsten beschädigen das Gewebe.

Mehltau, Schimmel- oder Stockflecken beseitigen Sie ebenfalls nur mit milder Seife.

Lagern Sie Ihr Zelt nur gesäubert und gut abgetrocknet.

Das Zelt ist nicht winterfest.

Mit freundlichem Gruß